


- 1 Reifekammer, 1 Entnahmekammer
- Ansetzkammer mit Schlaufenmischer
- 1 Rührwerk in Reifekammer
- Wasserzulauf
- Umfüllarmatur (Motorklappe)
- Entnahmemarmatur (Kugelhahn)
- Entleerung
- 1 hydrostat. Füllstandsmessung je Kammer
- Schalt- und Schrank
- Farbige 7" Touchdisplay

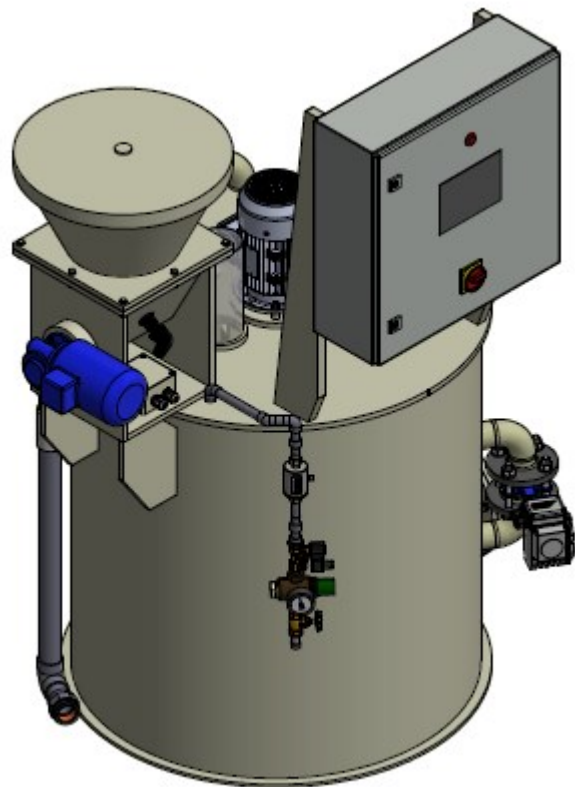

allgemeine Daten	
Material Ansetzkammer	PP
Material Reifekammern	PP
mögliche Ansetzkonzentration	0,1 - 0,5%
Zeit/Ansatz	15 min
Reifezeit	60 min
Leistung Schlaufenmischer	1,1 kW
Leistungseintrag Schlaufenmischer	>4 kW/m <sup>3</sup>
Material Rührwerke	1.4301
Material Wasserzulauf	MS/PVC

Anlagengröße/ techn. Größe	200	500	700	1000	1500	2000	3000	4000
Ansatzleistung	200 l/h	500 l/h	750 l/h	1000 l/h	1500 l/h	2000 l/h	3000 l/h	4000 l/h
Benötigte Wassermenge	0,8 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>	3 m <sup>3</sup>	4 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>
Behälter (ø x H) in m	0,95x1,0	1,2x1,5	1,25x2,0	1,4x2,0	1,6x2,0	1,5x3,0	1,9x3,0	2,2x3,0
Platzbedarf (L x B x H) in m	1,2x1,2 x1,7	1,4x1,4 x2,2	1,5x1,5 x2,7	1,6x1,6 x2,7	1,8x1,8 x2,7	1,7x1,7 x3,7	2,1x2,1 x3,7	2,4x2,4 x3,7
Inhalt/Behälter	550 l	1500 l	2000 l	2800 l	3500 l	5000 l	8000 l	10800 l
Rührwerk								
Reifekammer	-	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,5 kW
Wasserzulauf	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Umfüllung	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN80	DN125	DN150
Entnahme	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN40
Entleerung	DN25	DN25	DN32	DN32	DN32	DN40	DN40	DN50

Anlagengröße/ Ansatzvariante	200	500	700	1000	1500	2000	3000	4000
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Variante P (Pulveransatz)	93021	93051	93071	93101	93151	93201	93301	93401
Variante F (Flüssigansatz)	93022	93052	93072	93102	93152	93202	93302	93402
Variante K (Kombiansatz)	93023	93053	93073	93103	93153	93203	93303	93403